

STRÖMFÖRSÖRJNING



DRP-240, Switchat spänningsagg, 240W

- Montage på DIN-skena
- Lysdiodsindikering i fronten
- PFC, Power factor correction
- UL 508 listad
- 3 års garanti

Tekniska data:


Ingång:

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Matningsspänning: | 85-264VAC / 120-370VDC |
| Frekvens: | 47-63 Hz |
| Ingångsström vid 230VAC: | 1.4A |
| Inrusnings ström vid 230VAC: | 45A |

Utgång:

| | |
|------------------------------|---|
| Utgångsspänning: | Se tabell |
| Utgångsström: | Se tabell |
| Utgångsspänning justerbar: | +15% (48V modellen +10%) |
| Överbelastningsskydd: | 105-150% constant current limiting, auto-recovery |
| Överspänningsskydd: | 24VDC: 30-36VDC, 48VDC: 54-60VDC |
| Line regulation 85-264V: | +/-0.5% |
| Load regulation 0-100% last: | +/-1% |
| Rippel: | 80-150mV beroende på modell |
| Effektivitet: | 84-85% beroende på modell |
| Temperaturområde: | -10°C...+55°C@100%, +70°C@60% |
| Anslutning: | Skruvplint |
| Mått: | 125.5x100x125.2 mm |
| Vikt: | 1.2kg |
| Säkerhet och EMC: | UL/TÜV/CE/CB |

Måttskiss:

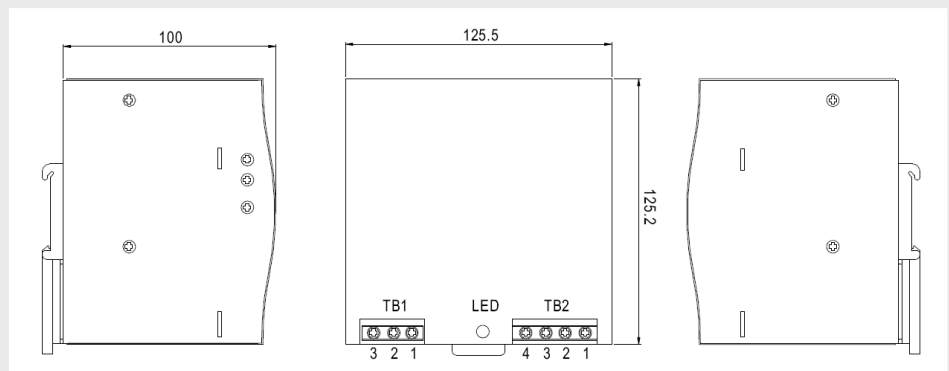

Beställningsinformation:

| Typ | Effekt | Utgångsspänning | Ström |
|------------|--------|-----------------|-------|
| DRP-240-24 | 240W | 24VDC | 10A |
| DRP-240-48 | 240W | 48VDC | 5A |