

STRÖMFÖRSÖRJNING

DR-60, Switchat spänningsagg, 32-60W



- Montage på DIN-skena och Normutförande
- Lysdiodsindikering i fronten
- Justerbar utspänning i fronten
- UL 508 listad
- 3 års garanti

Tekniska data:


Ingång:

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Matningsspanning: | 85-264VAC / 120-370VDC |
| Frekvens: | 47-63 Hz |
| Ingångström vid 230VAC: | 1A |
| Inrusnings ström vid 230VAC: | 36A |


Utgång:

| | |
|------------------------------|--|
| Utgångsspanning: | Se tabell |
| Utgångström: | Se tabell |
| Utspänning justerbar: | +/-10% |
| Överbelastningsskydd: | 105%-160% constant current limiting, auto-recovery |
| Överspänningsskydd: | 115%-135% rated output voltage |
| Line regulation 90-264V: | +/-1% |
| Load regulation 0-100% last: | +/-1% |
| Rippel: | 80-150mV beroende på modell |
| Effektivitet: | 76-86% beroende på modell |
| Temperaturområde: | -20°C...+45°C@100% 60°C@60% |
| Anslutning: | Skrubplint |
| Mått: | 78x93x56 mm |
| Vikt: | 300g |
| Säkerhet och EMC: | UL/cUL/TÜV/CE/CB |

Måtkiss:

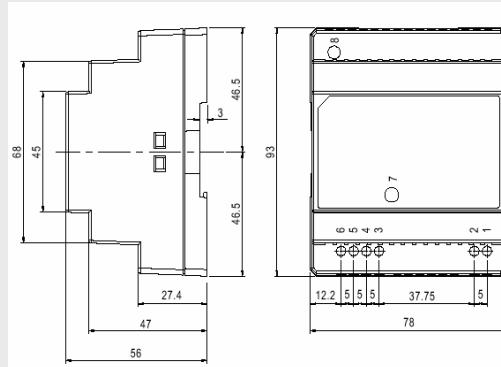

| Terminal Pin. No Assignment | | | |
|-----------------------------|------------|---------|------------|
| Pin No. | Assignment | Pin No. | Assignment |
| 1 | AC/N | 5,6 | -V |
| 2 | AC/L | 7 | LED |
| 3,4 | +V | 8 | +V ADJ. |

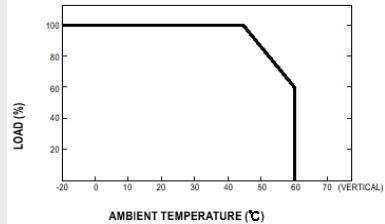

Beställningsinformation:

| Typ | Effekt | Utspänning | Ström |
|----------|--------|------------|-------|
| DR-60-5 | 32W | 5VDC | 6.5A |
| DR-60-12 | 54W | 12VDC | 4.5A |
| DR-60-15 | 60W | 15VDC | 4.0A |
| DR-60-24 | 60W | 24VDC | 2.5A |