

STRÖMFÖRSÖRJNING

DRT-240, Switchat 3-fas aggregat, 240W



- Montage på DIN-skena
- 340-550VAC inspänningsområde
- Mycket hög verkningsgrad
- Fungerar med reduktion på två faser
- 3 års garanti

Tekniska data:



Ingång:

Matningsspänning:	340-550VAC / 480-780VDC
Frekvens:	47-63 Hz
Ingångsström vid 400VAC:	0.95A
Inrusnings ström vid 400VAC:	50A

Utgång:

Utgångsspänning:	Se tabell
Utgångsström:	Se tabell
Utgångsspänning justerbar:	24-28V, 48-55V
Överbelastningsskydd:	105-150% constant current limiting, auto-recovery
Överspänningsskydd:	24VDC: 30-36VDC, 48VDC: 59-66VDC
Line regulation 340-550V:	+/-0.5%
Load regulation 0-100% last:	+/-0.5%
Rippel:	80mV
Effektivitet:	89%
Temperaturområde:	-20°C...+60°C@100%, +70°C@60%
Anslutning:	Skruvplint
Mått:	125.5x100x125.2 mm
Vikt:	1,3kg
Säkerhet och EMC:	UL-508/TÜV EN60950-1/CE/CB

Måttskiss:

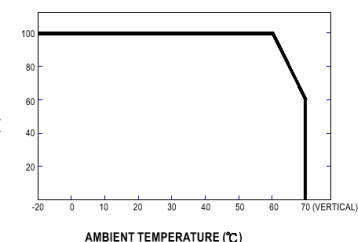


TB1 Terminal Pin. No Assignment

Pin No.	Assignment
1	FG (⊕)
2	AC/L3
3	AC/L2
4	AC/L1

TB2 Terminal Pin. No Assignment

Pin No.	Assignment
1,2	DC OUTPUT +V
3,4	DC OUTPUT -V

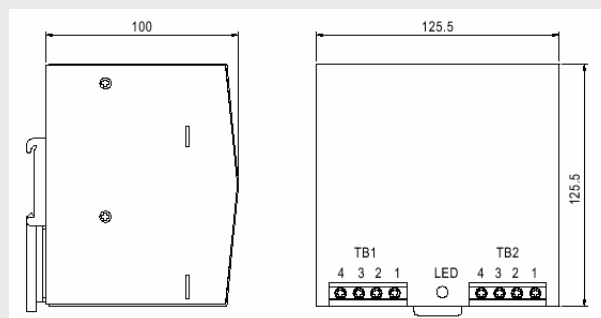

Beställningsinformation:

Typ	Effekt	Utgångsspänning	Ström
DRT-240-24	240W	24VDC	10A
DRT-240-48	240W	48VDC	5A