

STRÖMFÖRSÖRJNING

DR-30, Switchat spänningsagg, 15-36W



- Montage på DIN-skena och Normutförande
- Lysdiodsindikering i fronten
- Justerbar utspänning i fronten
- UL 508 listad
- 3 års garanti

Tekniska data:


Ingång:

Matningsspänning: 85-264VAC / 120-370VDC
Frekvens: 47-63 Hz
Ingångsström vid 230VAC: 0.6A
Inrutsnings ström vid 230VAC: 30A

Utgång:


Utgångsspänning:	Se tabell
Utgångsström:	Se tabell
Utspänning justerbar:	+/-10%
Överbelastningsskydd:	105%-160% constant current limiting, auto-recovery
Överspänningsskydd:	115%-135% rated output voltage
Line regulation 90-264V:	+/-1%
Load regulation 0-100% last:	+/-1%
Rippel:	80-150mV beroende på modell
Effektivitet:	74-83% beroende på modell
Temperaturområde:	-20°C...+60°C enligt temp kurva nedan
Anslutning:	Skrubplint
Mått:	78x93x56 mm
Vikt:	270g
Säkerhet och EMC:	UL/cUL/TÜV/CE/CB

Måtkiss:

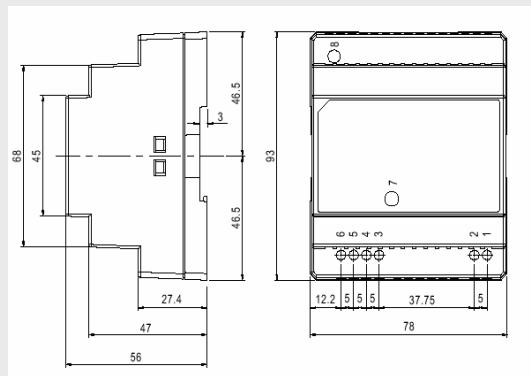

Terminal Pin. No Assignment

Pin No.	Assignment	Pin No.	Assignment
1	AC/N	5,6	-V
2	AC/L	7	LED
3,4	+V	8	+V ADJ.

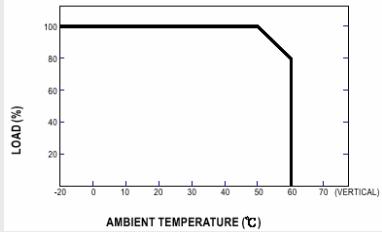

Beställningsinformation:

Typ	Effekt	Utspänning	Ström
DR-30-5	15W	5VDC	3.0A
DR-30-12	24W	12VDC	2.0A
DR-30-15	30W	15VDC	2.0A
DR-30-24	36W	24VDC	1.5A