

# STRÖMFÖRSÖRJNING



## MDR-20, Switchat spänningsagg, 15-24W

- Montage på DIN-skena
- Lysdiodsindikering i fronten
- Justerbar utspänning i fronten
- UL 508 listad
- 3 års garanti

### Tekniska data:


#### Ingång:

Matningsspänning:	85-264VAC / 120-370VDC
Frekvens:	47-63 Hz
Ingångsström vid 230VAC:	0.35A
Inrusnings ström vid 230VAC:	40A

#### Utgång:


Utgångsspänning:	Se tabell
Utgångsström:	Se tabell
Utgångsspänning justerbar:	+/-10%
Överbelastningsskydd:	105%-160% constant current limiting, auto-recovery
Överspänningsskydd:	115%-135% rated output voltage
Line regulation 85-264V:	+/-1%
Load regulation 0-100% last:	+/-1%
Rippel:	80-150mV beroende på modell
Effektivitet:	76-84% beroende på modell
Temperaturområde:	-20°C...+50°C@100% +70°C@50%
Anslutning:	Skruvplint
Mått:	22.5x90x100 mm
Vikt:	190g
Säkerhet och EMC:	UL/cUL/TÜV/CE/CB

### Måttskiss:

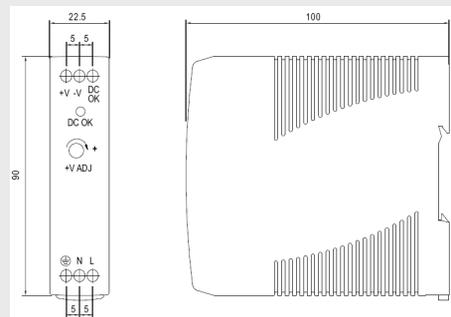


### Application of DC OK Active Signal


#### (a) 5V signal



#### (b) LED



#### (c) Relay



### Beställningsinformation:

Typ	Effekt	Utgångsspänning	Ström
MDR-20-5	15W	5VDC	3.0A
MDR-20-12	20W	12VDC	1.67A
MDR-20-15	20W	15VDC	1.34A
MDR-20-24	24W	24VDC	1A