

STRÖMFÖRSÖRJNING

DR-100, Switchat spänningsagg, 100W



- Montage på DIN-skena
- Låg tomgångsström <1W
- Lysdiodsindikering i fronten
- Justerbar utspänning i fronten
- 3 års garanti

Tekniska data:


Ingång:

Matningsspänning: 88-264VAC / 124-370VDC
Frekvens: 47-63 Hz
Ingångsström vid 230VAC: 1.6A
Inrusnings ström vid 230VAC: 45A

Utgång:

Utgångsspänning: Se tabell
Utgångsström: Se tabell
Utgängsspänning justerbar: 12VDC: 12-15VDC, 15VDC: 15-18VDC, 24VDC: 24-29VDC
Överbelastningsskydd: 105%-135% constant current limiting, auto-recovery
Överspänningsskydd: 125%-155% rated output voltage
Line regulation 88-264V: +/-1%
Load regulation 0-100% last: +/-1%
Rippel: 120-150mV beroende på modell
Effektivitet: 84-86% beroende på modell
Temperaturområde: -20°C...+50°C@100%, +60°C@60%
Anslutning: Skruvplint
Mått: 100x93x56 mm
Vikt: 350g
Säkerhet och EMC: UL/cUL/TÜV/CE/CB

Måttskiss:

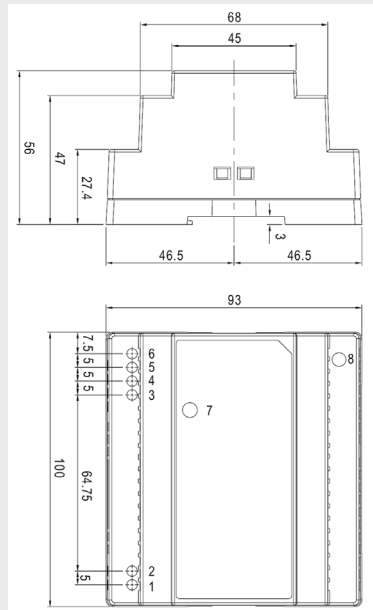

Beställningsinformation:

Typ	Effekt	Utgängsspänning	Ström
DR-100-12	90W	12VDC	7.5A
DR-100-15	97.5W	15VDC	6.5A
DR-100-24	100W	24VDC	4.2A